




Szlifierka do tarcz
Topgrinder MQH600-B-C

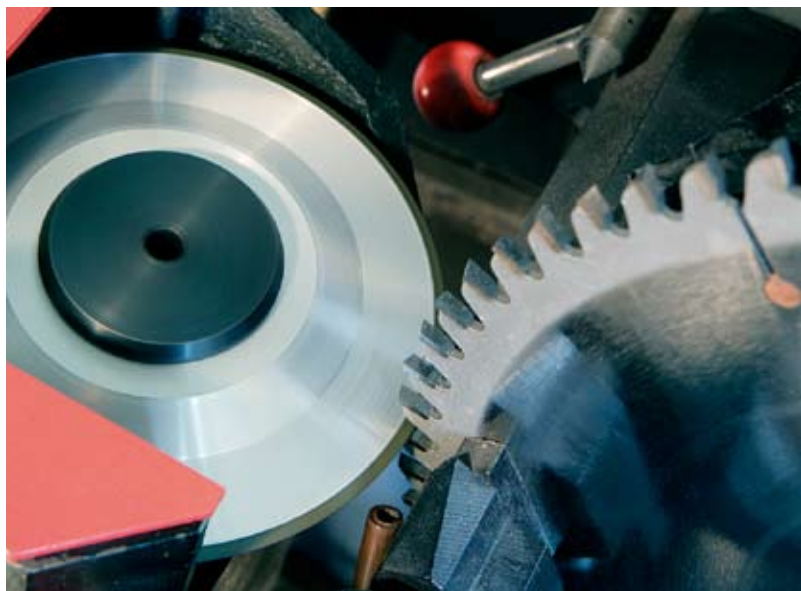

Szlifierka do tarcz - Topgrinder MQH600-B-C


Kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw

- Kąt powierzchni natarcia zęba i kąt grzbietu zęba szlifowane na jednej maszynie. Dodatkowo łatwe dopasowanie tarczy piły. Maszynę można obsługiwać w trybie ręcznym i automatycznym. Możliwość wyboru różnych kształtów zęba z programu dla 16 zaprogramowanych fabrycznie wzorów.
- Zęb płaski, zęb lewo skośny, zęb prawo skośny, zęb trapezowy, zęb wyższy i niższy, zęb daszkowy, itd.
- Lewy i prawy skos zęba, zęb wyższy i niższy mogą być szlifowane przy jednym przejściu. Powierzchnia natarcia zęba jest szlifowana w drugim przejściu.
- Maksymalna prędkość robocza wynosi 20 zębów/min.
- Wszystkie komponenty, jak: głowica szlifierska, zabierak tarczy piły, oś obrotu, posiadają pyłoszczelne i wodoodporne zgarniacze. Maszyna posiada zintegrowany układ obiegu oleju smarującego. Pompy: emulsyj, oleju hydraulicznego i oleju smarującego umieszczone są oddzielnie.
- Zastosowanie sterowania numerycznego zapewnia prostą i pewną obsługę, która gwarantuje znakomitą jakość ostrzonych tarcz pił.
- Język użytkownika: polski.

Dane techniczne:

średnica szlifowania: 100 - 800 mm
rozstaw zębów: 8 - 70 mm
kąt grzbietu: +10° – -30°
moc silnika: 1.75 kW

prędkość szlifowania: ≤ 20 zębów/min
kąt szlifowania powierzchni natarcia: -5° – +40°
maksymalny skos zęba: ≤ 45°
podłączenie do zasilania: 3 fazy 380 V, 50 Hz



Konstrukcja, produkcja i sprzedaż - wszystko w jednym miejscu

T-Tool Precision GmbH

Talheimer Straße 10
D-72393 Burladingen

tel. +49 (0)7126 9292-25
fax +49 (0)7126 9292-22

e-mail t-tool@t-tool.de
homepage www.t-tool.de