




Fűrészlapélezőgép
Topgrinder MQH600-B-C

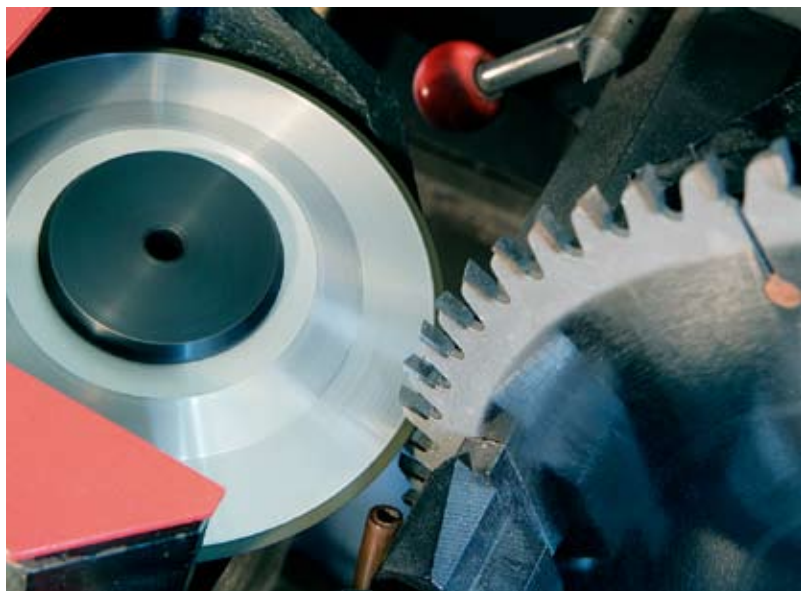

Fűrészlapélezőgép – Topgrinder MQH600-B-C


Egy egyszerű, biztonságos és költségkímélő választási lehetőség a kis – és középvállalkozások számára.

- A fűrészlapok élézése, homlok és hátszögek, úgy mint fűrészfogak dőlése egy géppel megoldható. A fűrész tárcsa beállítása könnyen és egyszerűen kivitelezhető. Lehetőség van az élézőgép kézi és automatikus működtetésére. A kezelőegység segítségével lehetőség nyílik különböző fogalak kiválasztására. Összesen 16 különböző fogalak van tárolva.
- Laposfog, baldótlésű, jobbdótlésű, trapézfog, magasabb és alacsonyabb fog, háromszögalakú fog stb.
- Első lépésben élézhetők a jobb és baldótlésű fogak, valamint a magasabb és alacsonyabb fogak (váltófogak). A homlokélezés a második lépésben történik.
- Maximális sebessége: 20 fog/perc.
- Az összes alkotórészéhez, mint például köszörűfej, fűrészlapmozgató, forgástengely stb, tartozik egy por és vízmentes lehúzó szerkezet. A kenőolaj visszafolyása integrált. Emulziószivattyú, hidraulikaszivattyú és a kenőolajszivattyú elkülönítetten helyezkedik el.
- A PLC az egyszerű és biztos feltétele annak, hogy egy kimagasló és egyszerű fűrész tárcsaélezést garantáljon.
- Kezelőegység nyelve: magyar.

Technikai adatok:

Élezési átmérő: 100 - 800 mm
Fogtávolság: 8 - 70 mm
Hátszög: +10° - -30°
Motor teljesítmény: 1,75 kW

Élezés sebessége: ≤ 20 fog/min
Homlokszög: -5° - +40°
Legnagyobb fogdőlés: $\leq 45^\circ$
Elektr. csatl.: 3 fázis 380V, 50 Hz



Tervezés, gyártás és értékesítés – Mindez első kézből

T-Tool Europe Kft.

Dózsa Gy. u. 94
H-7090 Tamási

Telefon +36 (06)74570-344
Telefax +36 (06)74570-343

E-Mail t-tool@t-tool.de
Homepage www.t-tool.de